


# Предложение от “КБ “ГАРНІ МАШИНИ”

(<http://rozrobkinauchni.vsocorp.org/>), E-mail: kbgarmasch@ukr.net

моб. тел. +38 095 466 23 89; +38 096 074 06 49

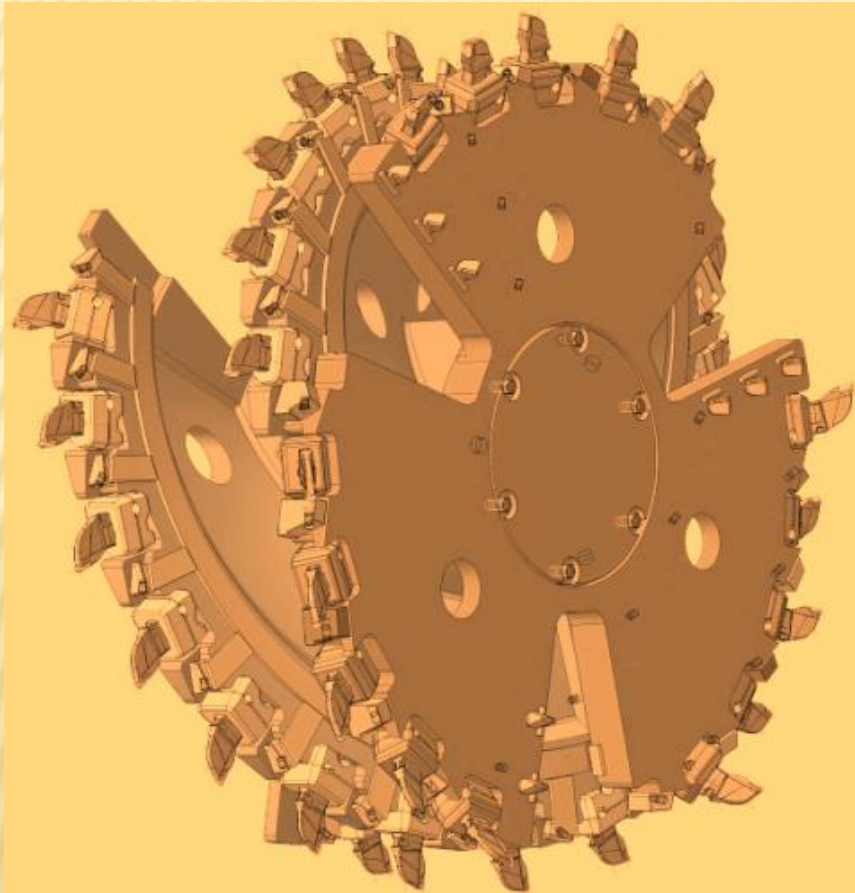

# ШЛАМОВЫЙ НАСОС ШН 400-40

- ✘ Насос ШН 400-40 предназначен для перекачивания жидкостей с содержанием твердой фракции до 400 г/дм<sup>3</sup> с максимальным размером твердых частиц до 6 мм и температурой перекачиваемой среды от +1°С до +40°С. Имеется исполнение насоса с колесом, позволяющим перекачивать жидкости с включениями, имеющими размер до 85 мм на одну из сторон. Данный тип насоса востребован на многих типах обогатительных фабрик. Имеется определенная потребность в подобной машине на карьерах компаний, занимающейся разработкой бурого угля (лигнита). Весьма перспективные потребители данной техники на энергетическом рынке.





# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШН 400-40

Технические характеристики	
Номинальная подача, м <sup>3</sup> /час	400
Напор, м	40
Номинальная мощность электродвигателя, кВт	132
Синхронная частота вращения электродвигателя, об/мин	1000
КПД, %	78
Диаметр рабочего колеса, мм	525
Габаритные размеры, не более (без электродвигателя), мм	длина – 1250, ширина – 925, высота - 950
Масса, не более (без электродвигателя), кг	1420
Габаритные размеры, не более (с электродвигателем), мм	длина – 2575, ширина – 1260, высота - 1260
Масса, не более (с электродвигателем), кг	3000

