


Предложение от «КБ «ГАРНІ МАШИНИ»



(<http://rozrobkinauchni.vsocorp.org/>), E-mail: kbgarmasch@ukr.net

моб. тел. +38 095 466 23 89; +38 096 074 06 49

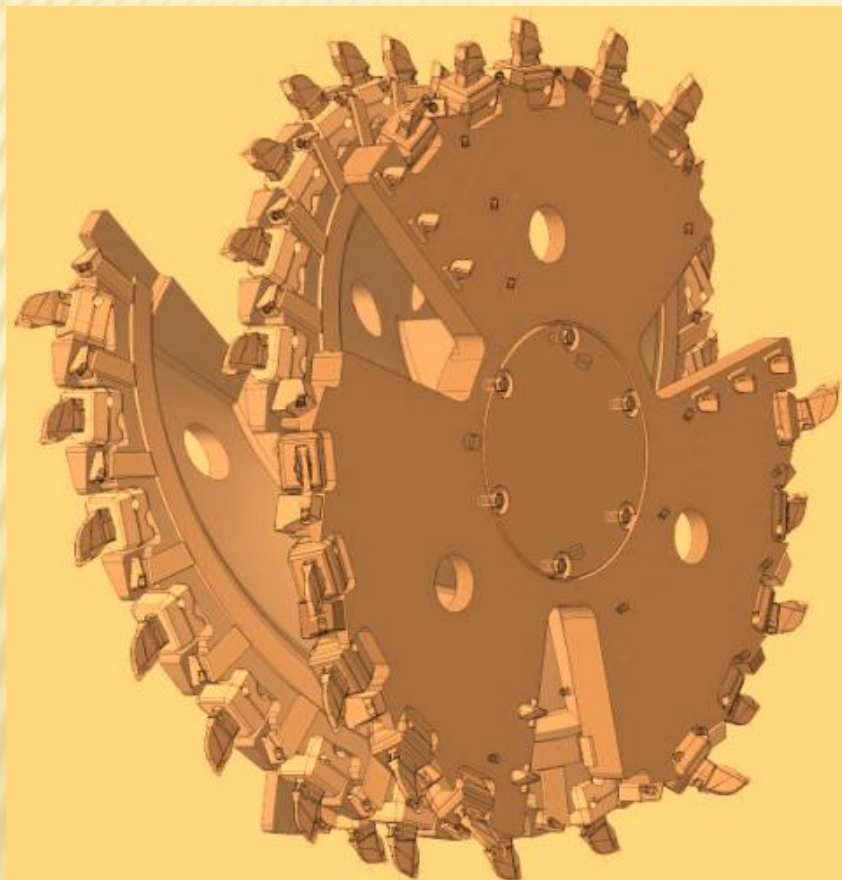

ШЛАМОВЫЙ НАСОС ШН 250-34М (ШН 270-40)

- ✗ Один из самых известных и весьма распространенных шламовых центробежных насосов на постсоветском пространстве. Применяется практически на любой шахте, угольной обогатительной фабрике, карьере. Имеет значительное количество производителей аналогов. Согласно анализа потребностей в насосной технике по шахтам Львовского и Волынского угольных бассейнов имеется устойчивая потребность в данной машине. В среднем до 2 десятков в месяц. Аналогичная потребность имеется на шахтах Днепровского района и уцелевшего Западного бассейна Донбасса. Весьма перспективно предлагать данную машину для разработчиков бурых углей (лигнитов). Машина имеет удачную конструкцию проточной части, что потенциально позволяет переделать ее в вариант самовсасывающего центробежного насоса для применения на автономных передвижных насосных агрегатах с приводом от дизельного двигателя. По схеме итальянской фирмы VARISKO.

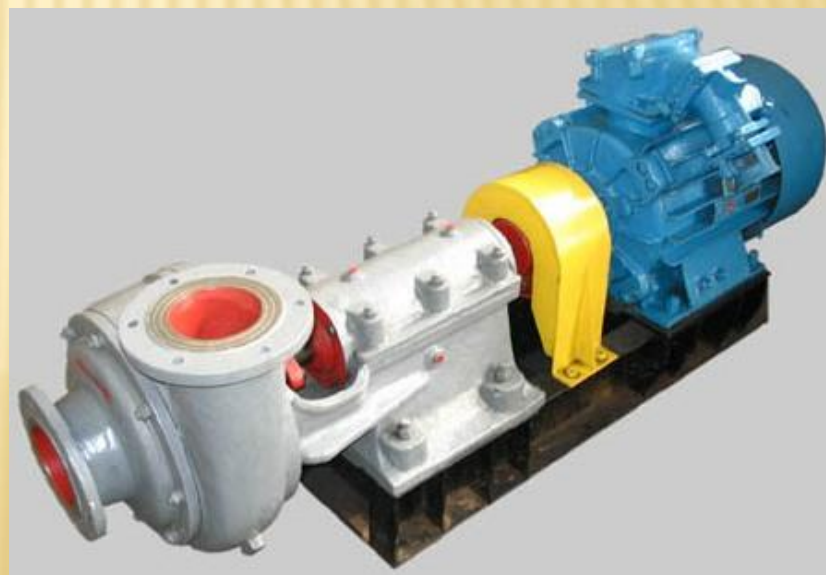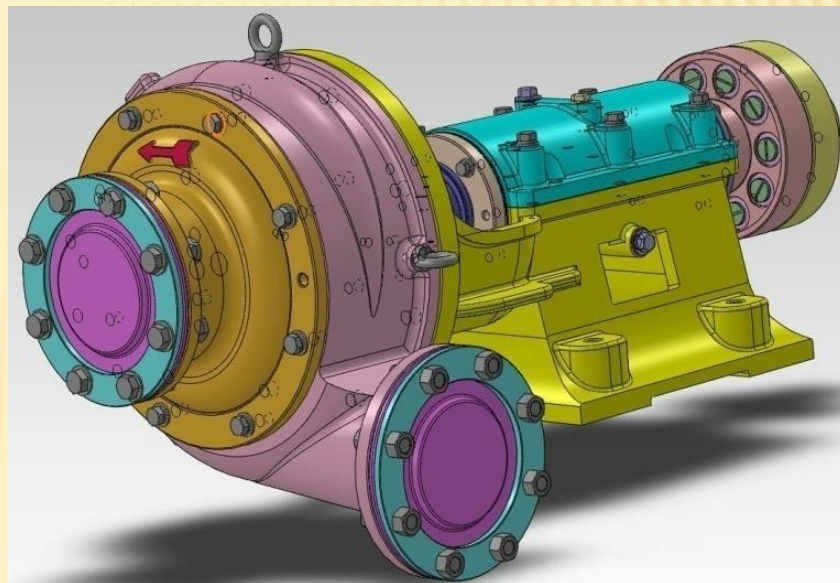

Технические характеристики ШН 250-34 (ШН 270- 40)

* в скобках указаны характеристики на чистой воде

Технические характеристики

Номинальная подача, м ³ /час	250(270)
Напор, м	34(40)
Номинальная мощность электродвигателя, кВт	55
Синхронная частота вращения электродвигателя, об/мин	1500
КПД, %	50
Диаметр всасывающего патрубка, мм	150
Диаметр напорного патрубка, мм	130
Габаритные размеры, не более (без электродвигателя), мм	длина - 1160 ширина - 610 высота - 590
Масса, кг (без электродвигателя)	490
Габаритные размеры, (с электродвигателем), мм	длина - 2075 ширина - 615 высота - 905
Масса, кг (с электродвигателем)	1200

