


ФР6.001



Перв. примен.

Справ. №

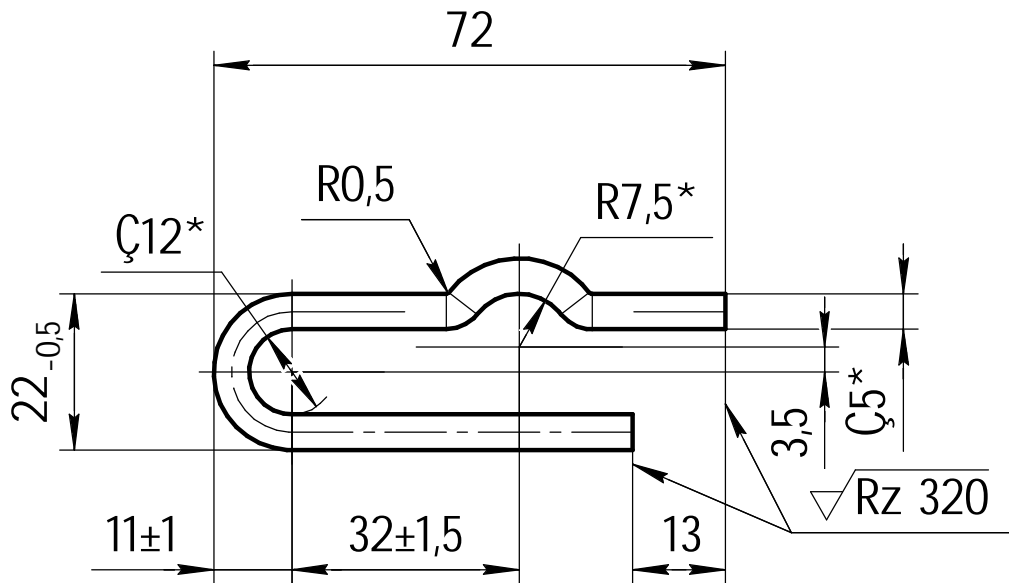

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. №

1. 41,5...47,7 HRC.
2. $L_{развертки} = (139 \pm 2)$ мм.
3. * Размеры для справок.
4. Размеры обеспеч. инстр.
5. Допускается разводка ветвей дет. до 2 мм.
6. $\pm \frac{t_4}{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гармаш		
Пров.		Сошенко		
Т.контр.		Кранц		
Нач. бюро		Шилинговский		
Н.контр.		Греков		
Утв.		Жедокритский		

ФР6.001

Фиксатор
ФР 6

Проволока 60С2А-Е-П-1-1-ХН-5,00
ГОСТ 14963-78

Лист	Масса	Масштаб
	0,02	1:1
Лист	Листов	1

НПБ "Гармаш Гішко
та партнери"

Копирвал

Формат А4